





Wyprodukowana w Polsce
Made in Poland



ALLDAY INSPIRE

**KLASA PREMIUM
WŚRÓD OPRAW
LINIOWYCH**

PREMIUM CLASS
AMONG LINEAR
LUMINAIRES



Klasa Premium wśród opraw liniowych Premium Class among linear luminaires

ALLDAY INSPIRE

Nowoczesny design, wysokiej klasy materiały oraz szeroka gama podzespołów i akcesoriów pozwalających na personalizację opraw, to jedne z podstawowych założeń przyświecających nam w stworzeniu serii ALLDAY INSPIRE. / Modern design, high quality materials as well as a wide range of components and accessories that allow to personalize the luminaires are among our fundamental assumptions for creating ALLDAY INSPIRE series.



Wyprodukowana w Polsce / Made in Poland

Efekt Dark Light – zauważalne dyskretne światło, ale bez widoczności jego źródła.

Dark Light Effect – discrete though visible light with concealed source.

Możliwość tworzenia ciekawych aranżacji świetlnych dzięki wykorzystaniu / Possibility of creating interesting light arrangements thanks to the application of: **ALLDAY INSPIRE SYSTEM**.

Dostępnych 5 sposobów montażu: podtynkowy, natynkowy, zwieszany, na szynoprzewód 3F oraz nowość - **KINKIET**. / 5 types of mounting available: flush mount, surface mount, pendant mount, 3-phase on-track mount, and a novelty wall bracket - **SCONCE**.

Zasilanie przelotowe w standardzie, umożliwiające połączenie **w jednym obwodzie do 20szt. opraw**. / Through power supply as standard, enabling connection of **up to 20 luminaires in one circuit**.

Profesjonalne bezprzewodowe oraz przewodowe systemy sterowania / Professional wireless and wired control systems: **SPECTRUM SMART, CASAMBI, DALI, 1-10V**.



CASAMBI



1-10V DIM

Oprawy dostępne w nowoczesnej technologii **Tunable White** umożliwiającej płynne sterowanie natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K. / Luminaires available in modern **Tunable White** technology enabling seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K.



Wysoka skuteczność oprawy / High luminous efficacy: **aż do / up to 135 lm/W**.

Bardzo dobry współczynnik żywotności diod / A very good life-span rating of: **L90B10 LEDs - 74000h**.

Możliwość **wyboru kierunku świecenia**: dół - wersja **ONE** i **IN**, góra/dół - wersja **TWO** / An option to choose the beam direction: down - versions **ONE** and **IN**, up/down - version **TWO**.

Możliwość **wyboru kąta świecenia**: unikalny liniowy system soczewek 50° i 80° oraz przysłony 90° i 115°. / An option to **choose the lighting angle**: a unique linear lens system of 50° and 80°, and apertures of 90° and 115°.

Dostępne wersje z podwyższonym / Available with increased **Ra>90**.

Ograniczony efekt ośnienia / Reduced glare effect: **UGR<19**.

Dostępna w kolorach: **białym i czarnym** (na specjalne zamówienie kolory z palety RAL). / Available in colors: **white and black** (colors from the RAL palette on request).

Dostępna **w dwóch długościach** / Available in **two lengths**.

Możliwość montażu **modułu awaryjnego** na specjalne zamówienie. / Possibility to install an **emergency module** on special order.





ALLDAY INSPIRE dark light

to połączenie nowoczesnych korpusów serii ALLDAY INSPIRE z najwyższej klasy soczewkami, które dzięki swojej konstrukcji skutecznie redukują efekt olśnienia $UGR < 19$ oraz tworzą korzystny i pożądany efekt tzw. DARK LIGHT.

Wysoka skuteczność świetlna, dostępne kąty świecenia 50 i 80 stopni, czarny i biały kolor obudowy soczewki, pozwalają na jeszcze lepsze dopasowanie oświetlenia do wnętrza o różnicowanym charakterze i przeznaczeniu. Zadbają o optymalne warunki pracy zarówno w małych gabinetach, jak i przestronnych open space, czy też podkreślą detale oraz zbudują odpowiednią atmosferę w przestrzeniach sklepowych

is a combination of modern frames of the ALLDAY INSPIRE series with the highest class lenses, which - thanks to their design - effectively reduce the glare effect $UGR < 19$ thus creating a pleasant and desired effect, the so-called DARK LIGHT. High luminous efficacy, available lighting angles of 50 and 80 degrees as well as black and white color of lens casings allow for even better adjustment of lighting to interiors of various character and purpose. They will guarantee optimal working conditions both in small offices and large open spaces or accentuate details and build the right atmosphere in store interiors.

Materiał / Material: soczewka / lens - PMMA, odbłyśnik / reflector - PC

Przepuszczalność światła / Light transmittance: 80%

Skuteczność świetlna / Lighting efficacy: wysoka / high

Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium





Chipy LED / LED chips: 3000K / 4000K


RA: 80/90

Kolory odbłyśników soczewek / Lens reflector colours:

czarny mat, biały mat / matt black, matt white

Rozmiar / Size: 7x1



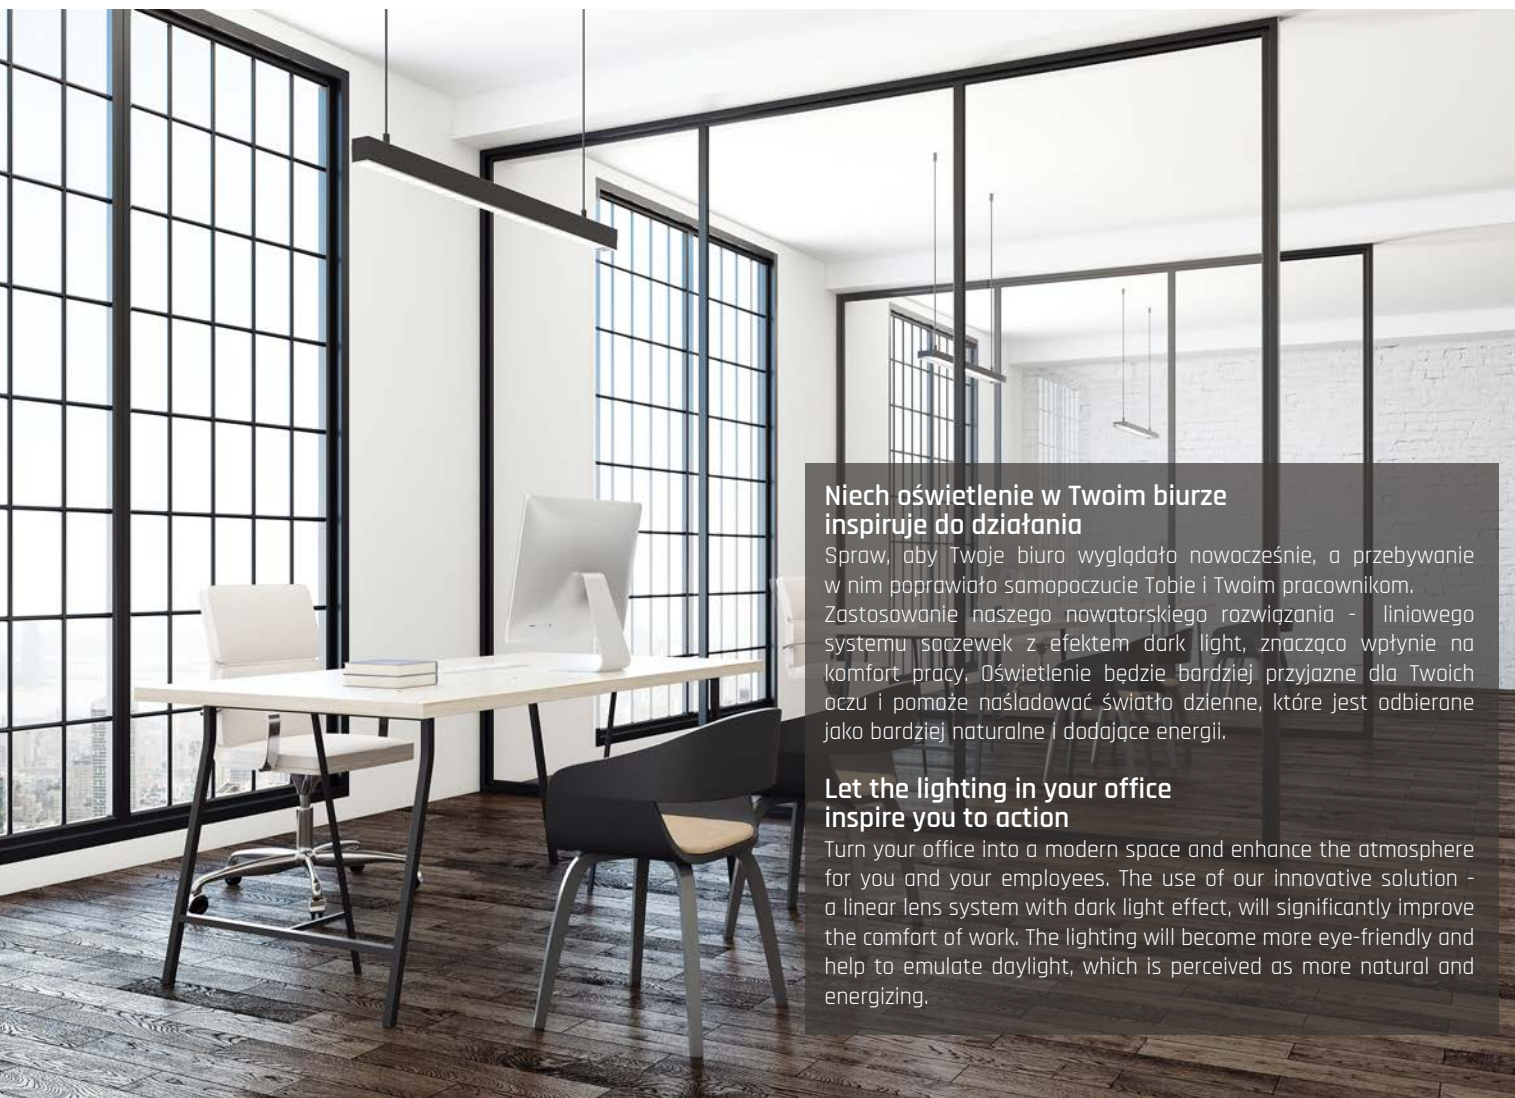


Niech oświetlenie w Twoim biurze inspirować do działania

Spraw, aby Twoje biuro wyglądało nowocześnie, a przebywanie w nim poprawiało samopoczucie Tobie i Twoim pracownikom. Zastosowanie naszego nowatorskiego rozwiązania - liniowego systemu soczewek z efektem dark light, znacząco wpłynie na komfort pracy. Oświetlenie będzie bardziej przyjazne dla Twoich oczu i pomoże naśladować światło dzienne, które jest odbierane jako bardziej naturalne i dodające energii.

Let the lighting in your office inspire you to action

Turn your office into a modern space and enhance the atmosphere for you and your employees. The use of our innovative solution - a linear lens system with dark light effect, will significantly improve the comfort of work. The lighting will become more eye-friendly and help to emulate daylight, which is perceived as more natural and energizing.

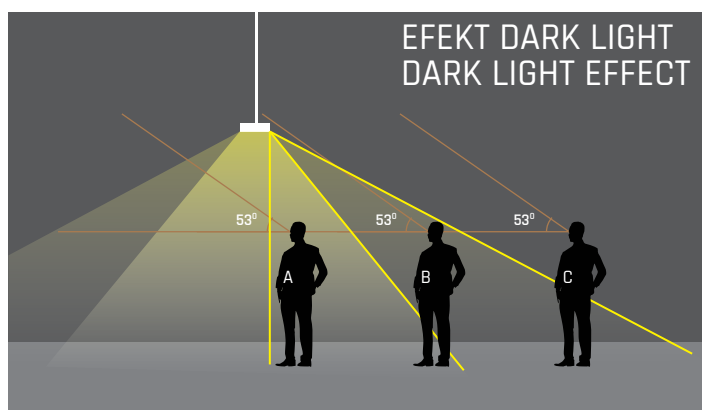

Jest wynikiem odpowiednio zbudowanych soczewek, dzięki którym, podczas korzystania z oświetlenia, widoczna jest oprawa, ale nie źródła światła. Dodatkowo znacząco eliminuje efekt olśnienia ($UGR < 19$), bez względu na to, w jakiej odległości się znajdujemy. Światło jest tak dyskretne i naturalne, że go „prawie” nie widać.

This effect was achieved thanks to properly constructed lenses which - when the lighting is on - allow for the luminaire to be visible while the light source remains concealed. Additionally, it significantly eliminates the glare effect ($UGR < 19$), no matter at what distance the beholder is from the luminaire. The effect makes the light so discreet and natural that it seems "almost" invisible.



oświetlenie sklepu z zastosowaniem soczewek "dark light"
store lighting with "dark light" lenses



oświetlenie sklepu z zastosowaniem tradycyjnych dyfuzorów
store lighting with traditional diffusers



Każdy sklep to inna historia, zadbaj, aby była idealnie skrojona

Przestrzenie wystawiennicze czy sklepowe mają za zadanie zaintrygować klienta. Odpowiedni klimat tworzy aranżacja, kolory, struktury, ale niewątpliwie dużą rolę odgrywa również zastosowanie odpowiedniego oświetlenia. Soczewki z efektem "dark light" zbudują efekt dyskretny i intrygujący, a jednocześnie podkreślą i wydobydą detale warte uwagi.

Each store tells a different story, make sure it is perfectly tailored


Exhibition or store spaces are designed to catch the customer's eye. Interior arrangements, colors, and structures serve to create the right ambience. Still, undoubtedly, appropriate lighting also has an important role to play in the process. Lenses with the "dark light" effect will give a subtle and intriguing look, accentuate details and bringing out elements worth special attention.

DYFUZORY / DIFFUSERS

Materiał / Material: PC (Poliwęglan / Polycarbonate)
Przepuszczalność światła / Light transmittance: 85%
Skuteczność świetlna / Luminous efficacy: wysoka / high
Rozproszenie światła / Light diffusion: średnie / medium

ALLDAY INSPIRE prismatic (PR)



Wysoka skuteczność świetlna i delikatne rozproszenie światła
High luminous efficacy and gentle light diffusion



Materiał / Material: PC (Poliwęglan / Polycarbonate)
Przepuszczalność światła / Light transmittance: 60%
Skuteczność świetlna / Luminous efficacy: niska / low
Rozproszenie światła / Light diffusion: wysokie / high

ALLDAY INSPIRE opal (OP)

Największa równomierność rozproszenia światła
Highest uniformity of light dispersion

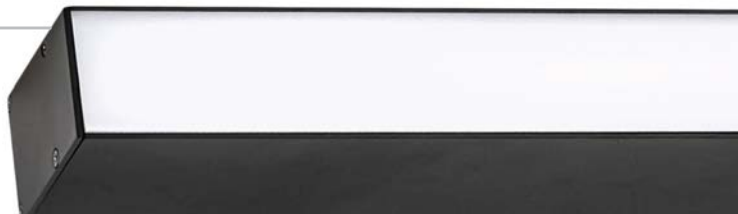

Współczynnik oddawania barw RA / CRI na przykładzie opraw

Color rendering index RA / CRI on the example of luminaires

ALLDAY INSPIRE

CRI (Ra) >80

**Wysoka skuteczność
światlna /
High luminous efficacy**

Skuteczność świetlna:
Luminous efficacy:
aż do / up to 135lm/W

Strumień świetlny:
Luminous flux:
do / up to 10000lm

Współczynnik oddawania barw:
Color rendering index:
RA>80

Rodzaj chipów:
Type of chips:
SMD



CRI (Ra) >90

**Doskonałe oddawanie
barw /
Excellent color rendering**

Skuteczność świetlna:
Luminous efficacy:
aż do / up to 125lm/W

Strumień świetlny:
Luminous flux:
do / up to 9200lm

Współczynnik oddawania barw:
Color rendering index:
RA>90

Rodzaj chipów:
Type of chips:
SMD



MODUŁ AWARYJNY / EMERGENCY MODULE



AKCESORIUM - MODUŁ AWARYJNY ACCESSORY - EMERGENCY MODULE WOJP06942

Moduł awaryjny, inaczej moduł zasilania awaryjnego to akcesorium, które może być zamontowane na specjalne zamówienie klienta do każdej wersji oprawy **ALLDAY INSPIRE** (tj. **IN, ONE, TWO**). Jest ono dostarczane tylko w komplecie z oprawą.

The emergency module or the emergency power supply module is an accessory that may be mounted on every version of the **ALLDAY INSPIRE** luminaire (i.e. **IN, ONE, TWO**) at the customer's request. The emergency module accessory only comes in a set together with the luminaire.

Funkcje modułu awaryjnego / Emergency module functions:

- + Zapewnienia energię niezbędną do emisji światła, po zaniku zasilania pochodzącego z sieci elektrycznej.
Is used to provide the energy required to emit light when the mains power fails.
- + Przełączenie z zasilania podstawowego na awaryjne odbywa się automatycznie. Zaleca się, aby ilość opraw wyposażonych w moduł awaryjny była określana za pomocą obliczeń fotometrycznych, tak aby zapewnić, wymagane normą, natężenie światła na drodze ewakuacji, w pomieszczeniach w których przebywają osoby oraz w otoczeniu sprzętu p-poż (gaśnice i hydranty).
The switch between the primary and emergency power supply occurs automatically. We advise that the number of luminaires equipped with the power module be determined using photometric calculations, so as to ensure the lighting intensity required by the standards regarding the emergency route, as well as in the rooms where people are present and in the vicinity of fire-fighting equipment (fire extinguishers and hydrants).
- + Czas świecenia modułu awaryjnego to 1h (zgodnie z Dz.U. Nr 56 poz.461 z dn. 7 kwietnia 2009), chyba że wcześniej uruchomi się zasilanie podstawowe. Za zasilanie w trybie awaryjnym odpowiada akumulator NiCd.
The emergency module lighting time is 1 hour (as per the Polish Journal of Laws No. 56 item 461 of 7 April 2009), unless the primary power supply is activated earlier. A NiCd battery is responsible for power supply in emergency mode.

Zastosowanie modułu awaryjnego w oprawach ALLDAY INSPIRE

Using the emergency module in ALLDAY INSPIRE luminaires

- + Moduł awaryjny możemy zastosować do każdej wersji opraw ALLDAY INSPIRE o długościach 112cm i 168cm.
The emergency module may be used with all versions of the ALLDAY INSPIRE luminaires that have the lengths of 112 cm and 168 cm.
- + Każdy moduł awaryjny zawiera zestaw trzech soczewek o wysokiej skuteczności, posiadających optykę korytarzową, szeroką i wąską. Soczewki pozwalają na zmianę rozsyłu światła w zależności od potrzeb oraz montaż na wysokościach od 3 do 7m. Klient może sam wybrać soczewkę i we własnym zakresie ją zamontować.
Every emergency module includes a set of 3 high-efficiency lenses with corridor, wide and narrow optics. The lenses allow the light distribution to be varied as required and can be mounted at heights from 3 to 7 meters. The customers can choose the lens and mount it themselves.

rozsył korytarzowy
corridor distribution



rozsył szeroki
wide distribution



rozsył wąski
narrow distribution





MODUŁ AWARYJNY / EMERGENCY MODULE

**Rozsył korytarzowy / Corridor distribution**

Jedna oprawa doświetla korytarz o długości do:
One luminaire illuminates the corridor with a length up to:

10m - 12m

(w zależności od wysokości montażu oprawy /
depending on the mounting height of the luminaire),

Sugerowana wysokość montażu:

Suggested mounting height:

h=2.2m - h=4m.

**Rozsył szeroki / Wide distribution**

Jedna oprawa doświetla powierzchnię:
One luminaire illuminates the surface:

8 x 8m - 10 x 10m

(w zależności od wysokości montażu oprawy /
depending on the mounting height of the luminaire),

Sugerowana wysokość montażu:

Suggested mounting height:

h=2.2m - h=4m.

**Rozsył wąski / Narrow distribution**

Jedna oprawa doświetla powierzchnię:
One luminaire illuminates the surface:


8 x 7m - 10 x 9m

(w zależności od wysokości montażu oprawy /
depending on the mounting height of the luminaire),

Sugerowana wysokość montażu:

Suggested mounting height:


h=4m - h=6m.

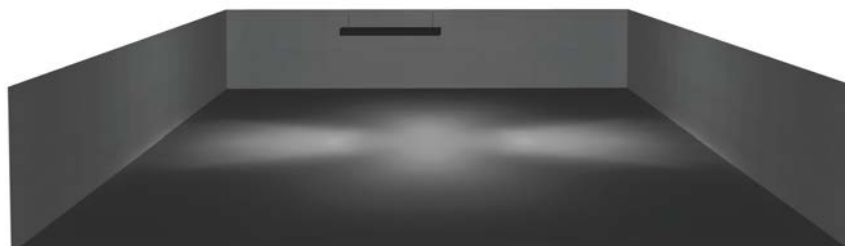**Zastosowanie / Using:**

- + Stosowane w wąskich, długich strefach komunikacji.
Used in narrow, long communication zones.
- + Stosowana we wszystkich strefach komunikacji, które nie wymagają podwyższonego stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP protection.
- + Rozsył strumienia świetlnego 130 stopni/70 stopni.
Luminous flux distribution 130 degrees/70 degrees.

**Zastosowanie / Using:**

- + Stosowane w otwartych strefach komunikacji (np. poczekalnie), a także stosowane w przestrzeniach dużej powierzchni, gdzie wymagane jest oświetlenie awaryjne (np. sale konferencyjne, strefy open-space, aule wykładowe).
Used in open communication zones (e.g. waiting rooms), as well as in large spaces where emergency lighting is required (e.g. conference rooms, open-space zones, lecture halls).
- + Stosowana we wszystkich strefach komunikacji, które nie wymagają podwyższonego stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP protection.
- + Rozsył strumienia świetlnego 120 stopni/120 stopni.
Luminous flux distribution 120 degrees/120 degrees.

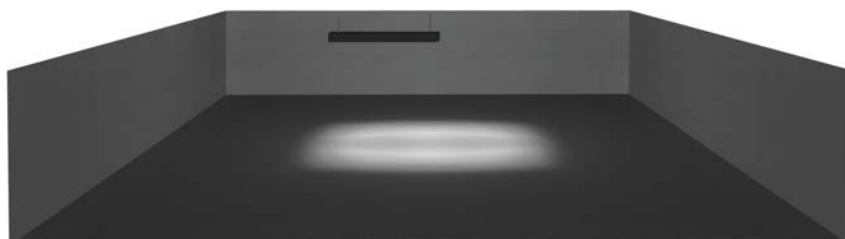
**Zastosowanie / Using:**

- + Zastosowanie pokrewne z modułami posiadającymi soczewki o rozsyłce szerokim oraz w pomieszczeniach, w których wymagany jest montaż opraw na większej wysokości.
Application related to modules with wide beam lenses and in rooms where higher mounting of luminaires is required.
- + Może być wykorzystywana jako dedykowana oprawa doświetlająca poszczególne elementy systemów PPOŻ.
Can be used as a dedicated luminaire to illuminate individual elements of fire protection systems,
- + Stosowana we wszystkich strefach komunikacji, które nie wymagają podwyższonego stopnia ochrony IP.
Used in all communication zones that do not require an increased degree of IP protection.
- + Rozsył strumienia świetlnego 90 stopni/80 stopni.
Luminous flux distribution 90 degrees/80 degrees.

Obszary zastosowań modułu awaryjnego (zgodnie z UNI EN 1838) i jego zakres świecenia w zamontowanych oprawach ALLDAY INSPIRE

Areas of use for the emergency module (in conformity with the UNI EN 1838 standard) and reach of light from the mounted ALLDAY INSPIRE luminaires

Soczewki o rozsyłe korytarzowym - montaż pojedynczy na wysokości 3m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki $\eta=87\%$
Corridor distribution lenses - single mounting at 3m height (autonomy time 1h) - Lens efficiency $\eta=87\%$

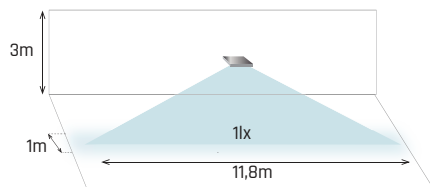


Pojedyncza oprawa

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego E_{min_1lx} w osi drogi ewakuacyjnej o długości 11.8m oraz $E_{min_0.5lx}$ w pasie o szerokości 1m (0,5m w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodność z PN-EN 1838)

Single luminaire

Provides emergency illumination of E_{min_1lx} in the axis of an 11.8m long escape route and $E_{min_0.5lx}$ a 1m wide strip (0,5m either side of the escape route axis) - compliance with PN-EN 1838)

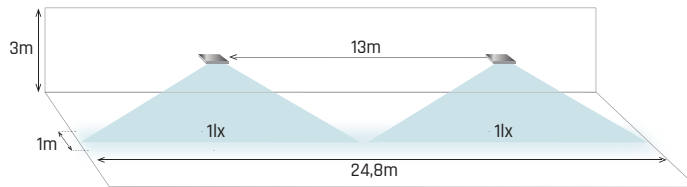


Kilka opraw montowanych w linii, w odstępach 13m

Zapewniają natężenie oświetlenia awaryjnego E_{min_1lx} w osi drogi ewakuacyjnej o długości 24.8m oraz $E_{min_0.5lx}$ w pasie o szerokości 1m (0,5m w obie strony od osi drogi ewakuacyjnej)- zgodność z PN-EN 1838)

Several luminaires mounted in line at 13m intervals

They provide the intensity of emergency lighting E_{min_1lx} in the axis of the escape route with a length of 24.8m and $E_{min_0.5lx}$ in a 1m wide strip (0,5m to both sides from the axis of the escape route) - compliance with PN-EN 1838)

Soczewki o rozsyłe szerokim - montaż na wysokości 3m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki $\eta=95\%$
Wide distribution lenses - single mounting at 3m height (autonomy time 1h) - Lens efficiency $\eta=95\%$

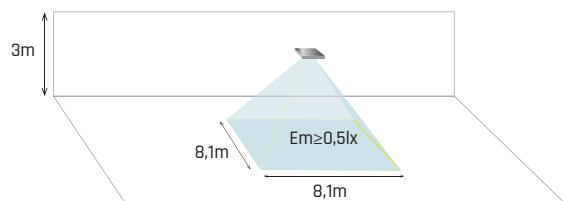


Pojedyncza oprawa

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej $E_{min_0.5lx}$ na powierzchni o wymiarach 8.1m x 8.1m (65m²!) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z PN-EN 1838

Single luminaire

Provides emergency lighting of the open area $E_{min_0.5lx}$ over an area of 8.1m x 8.1m (65m²!) after deducting the 0.5 m margin - conforms with PN-EN 1838

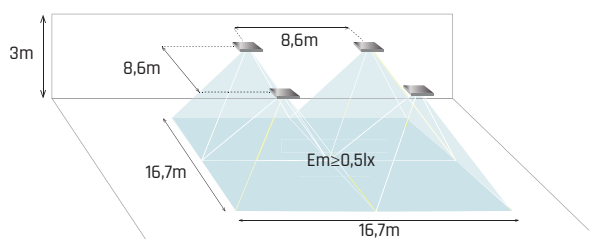


Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2, co 8.6m

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej $E_{min_0.5lx}$ na powierzchni o wymiarach 16.7m x 16.7m (278m²!) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z PN-EN 1838

Positioning of luminaires in a 2x2 arrangement, every 8.6 meters Provides emergency lighting of the open area $E_{min_0.5lx}$ on an area of 16.7m x 16.7m (278m²!) less the 0.5m margin - compliance with PN-EN 1838

Soczewka o rozsyłe wąskim - montaż na wysokości 7m (czas autonomii 1h) - sprawność soczewki $\eta=95\%$
Narrow distribution lenses - mounting at 3 meters height (autonomy time 1h) - Lens efficiency $\eta=95\%$

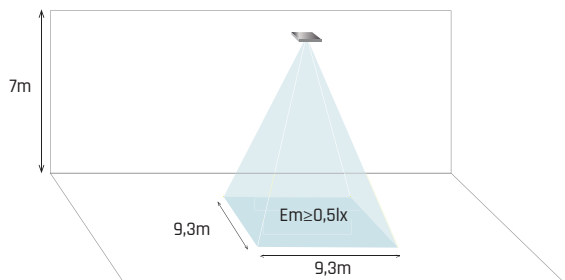


Pojedyncza oprawa

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej $E_{min_0.5lx}$ na powierzchni o wymiarach 9.3m x 9.3m (86m²!) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z PN-EN 1838

Single luminaire


Provides emergency lighting of the open area $E_{min_0.5lx}$ over an area of 9.3m x 9.3m (86m²!) after deducting the 0.5 m margin - conforms with PN-EN 1838

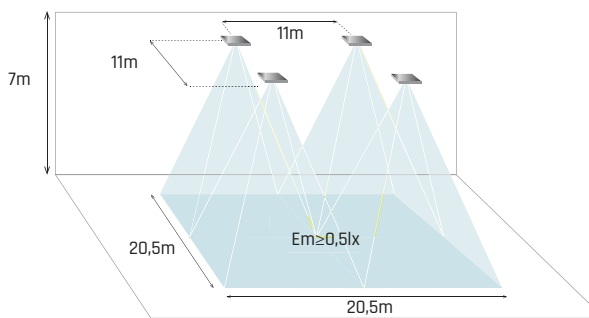

Rozmieszczenie opraw w szyku 2x2, co 11m

Zapewnia natężenie oświetlenia awaryjnego strefy otwartej $E_{min_0.5lx}$ na powierzchni o wymiarach 20.5m x 20.5m (420m²!) po odjęciu marginesu 0.5m- zgodność z PN-EN 1838

Positioning of luminaires in a 2x2 arrangement, every 11 meters Provides emergency lighting of the open area $E_{min_0.5lx}$ on an area of 20.5m x 20.5m (420m²!) after deducting the 0.5 m margin - conforms with PN-EN 1838

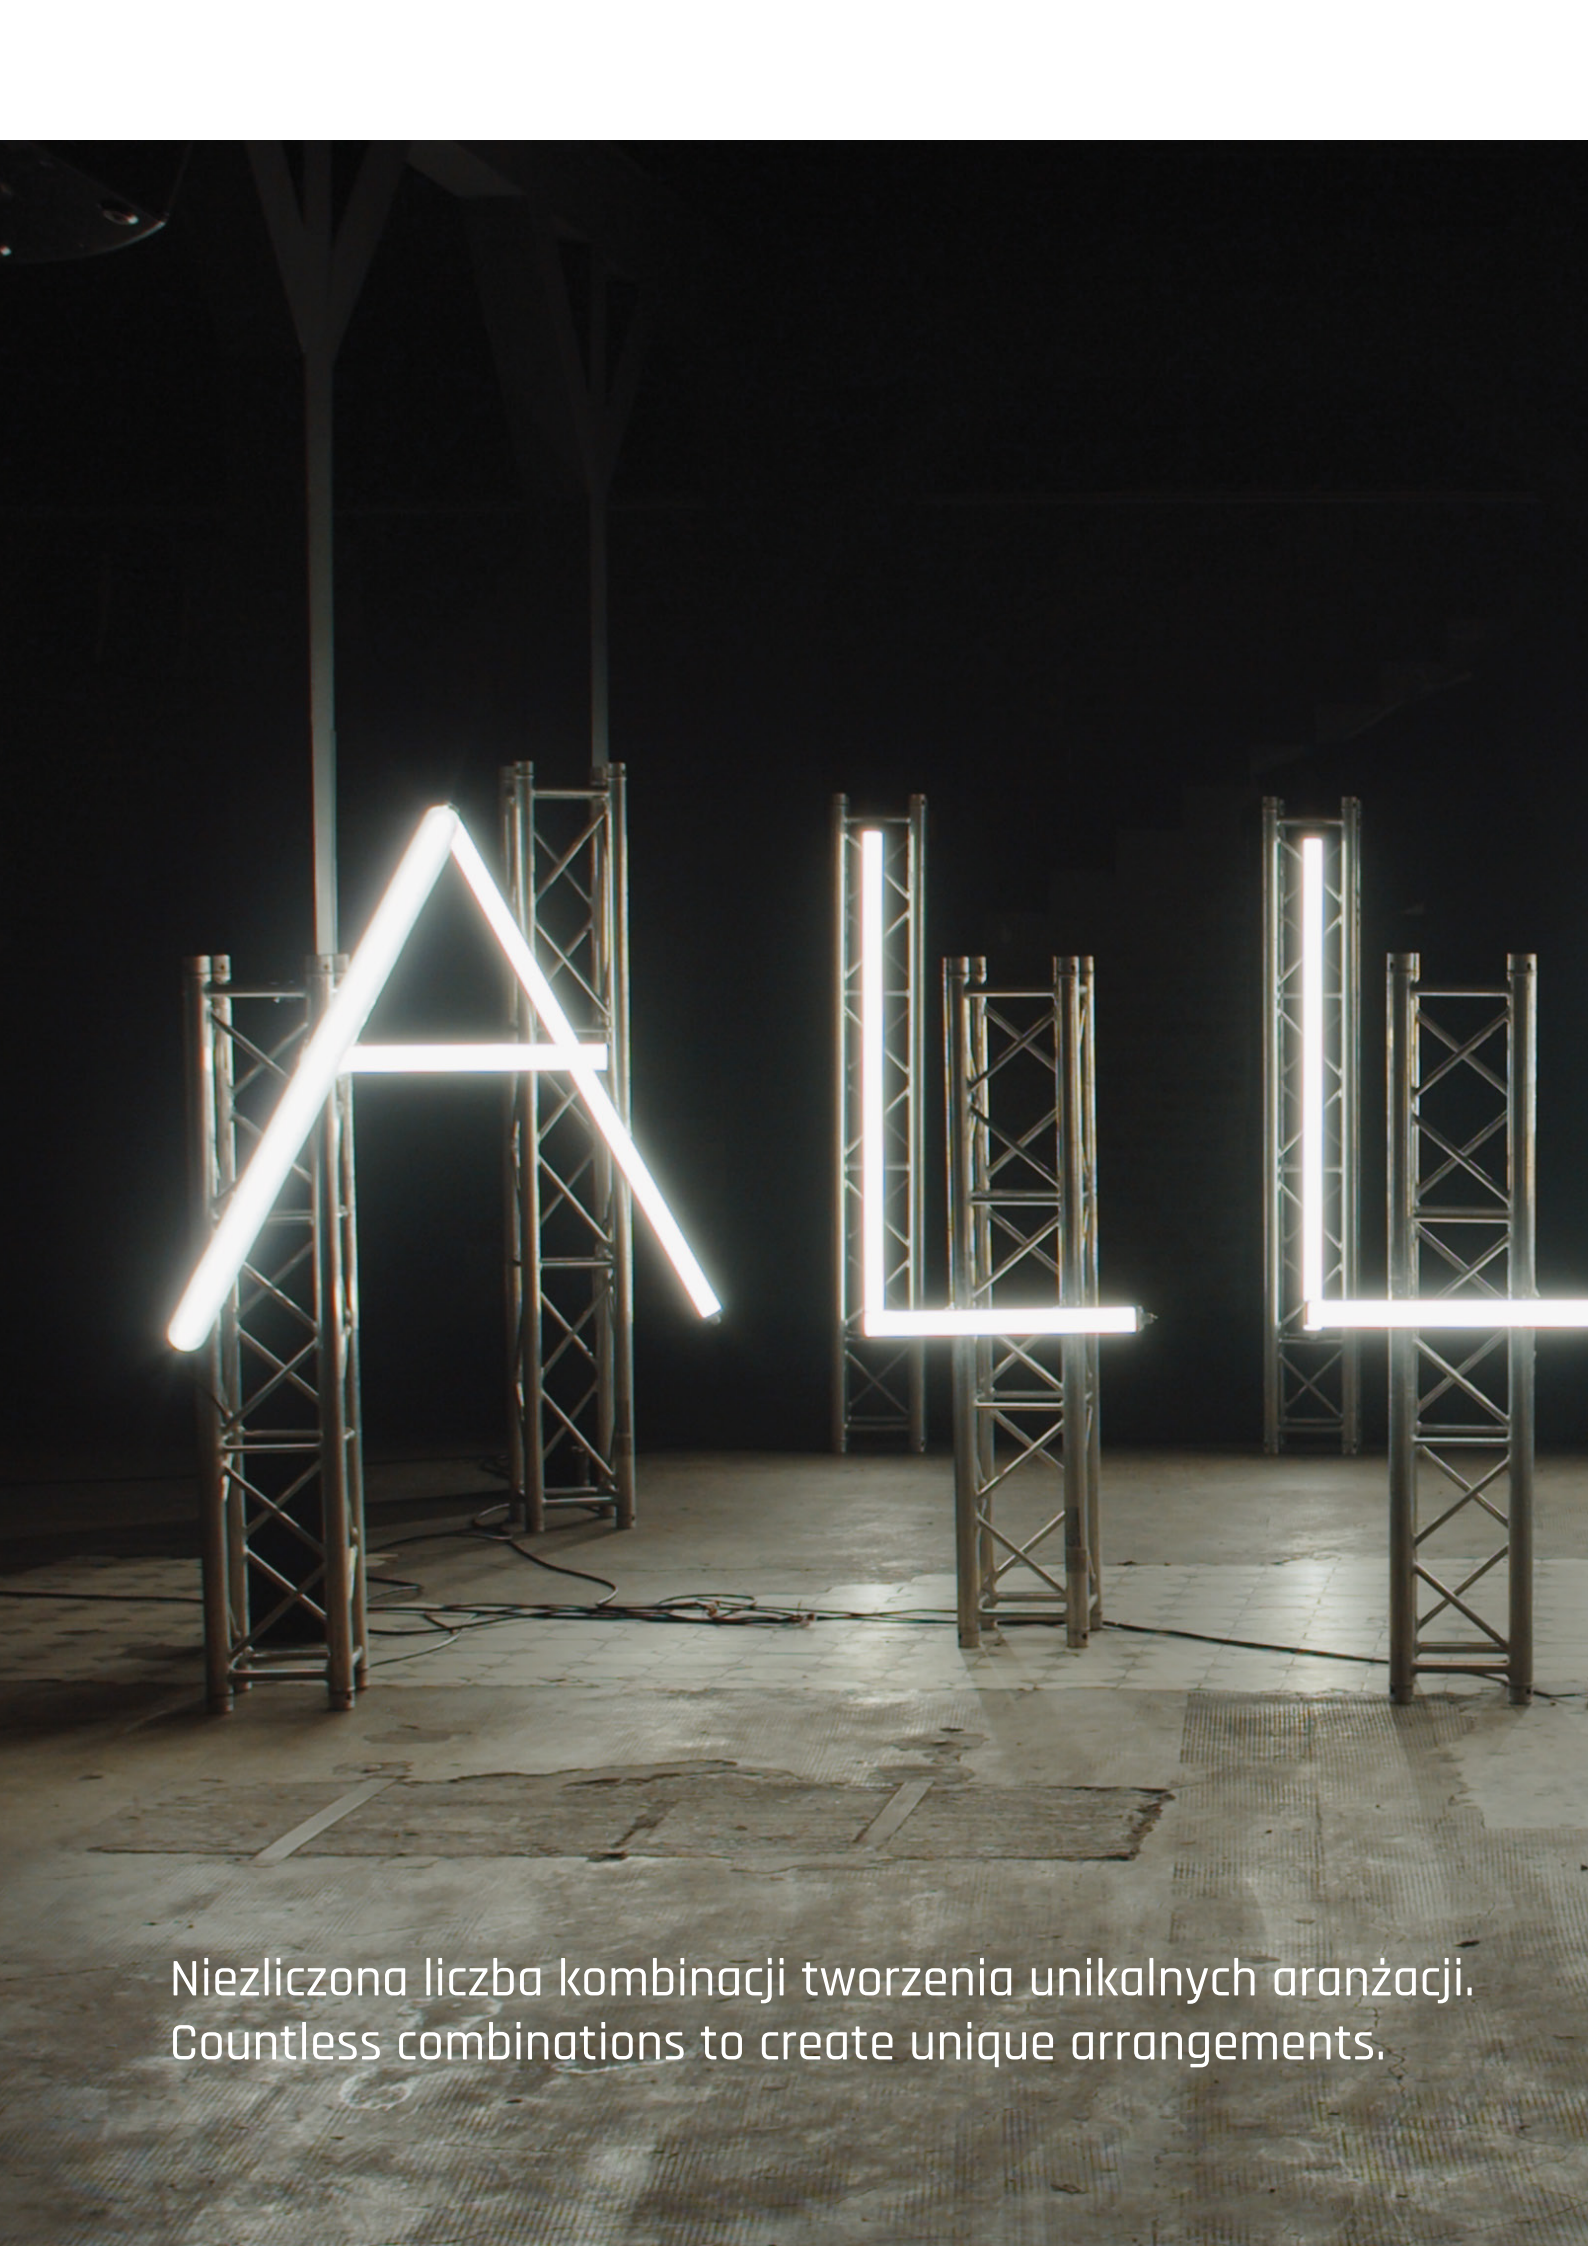

Niezliczona liczba kombinacji tworzenia unikalnych aranżacji.
Countless combinations to create unique arrangements.



ALLDAY INSPIRE IN podtynkowy / flush mount



Sposób montażu / Types of mounting:
podtynkowy / flush mount



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing color:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any color from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.


Odpowiedni do systemów sterowania



Długości opraw / Lengths of luminaires:

30W / 35W A:1120mm, B:57mm, C:57mm **1,4kg**
46W / 55W A:1680mm, B:57mm, C:57mm **2kg**

(A- długości opraw bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps,
 A - otwór montażowy oprawy z zaślepkami / mounting hole for luminaire with plugs)



1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE IN

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność Efficacy	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing color	Sterowanie Control
ALD11 PRO	35 55	830 840	80lm/W	OP	B W	_DALI _CASAMBI _SMART _DIM niedostępny w opcji TW not available in TW option
		930 940	70lm/W			
		TW	80lm/W			
		830 840	105lm/W	PR	B W	
		930 940	95lm/W			
		TW	105lm/W			
	30 46	830 840	135lm/W	50B 50W	B W	
		930 940	125lm/W			
	35 55	TW	100lm/W			
	30 46	830 840	135lm/W			
		930 940	125lm/W			
	35 55	TW	100lm/W			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW:** opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, **OP:** 115° - Przysłona opal / Opal aperture, **PR:** 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50°/80°B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50°/80°W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. **Kolor obudowy / Casing color:** B - czarny / black, W - biały / white

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing color	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD11 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD11PRO358300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD11 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD11PRO358300PB_DALI



3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE IN

Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05582



Zaślepka
End cap
WOJ+05581

Zaślepka
End cap
WOJ+05580

MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE IN podtynkowy / flush mount



Sposób montażu / Types of mounting:
podtynkowy / flush mount



Kolor obudowy:
Casing color:

Materiał:
Material:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any color from RAL palette)

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Kierunek świecenia /
Beam direction:




Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Oprawy MINI16 i MINI28 dostępne są w każdej optyce: z przystoną pryzmatyczną i opal oraz soczewkami dark light 50° i 80°. MINI16 and MINI28 luminaires are available in all optics: with a prismatic and opal apertures as well as with 50° and 80° dark light lenses.



Zaślepki końcowe i zaczepy do montażu w komplecie z oprawą. Brak możliwości aranżacji z ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.

End caps and hooks for mounting included with the luminaire. Cannot be arranged with ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.

Długości opraw / Lengths of luminaires:

10W A:160mm, B:74mm, C:44mm **0,295kg**

17W A:280mm, B:74mm, C:44mm **0,425kg**

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters MINI ALLDAY INSPIRE IN

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność Efficacy	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing color	Sterowanie Control
ALD11 PRO	10	830 840	65lm/W	OP	B W	—
	17	830 840	66lm/W 67lm/W			
	10	830 840	70lm/W	PR	B W	
	17	830 840	75lm/W 80lm/W			
	10 17	830 840	110lm/W	50B 50W	B W	
		930 940	110lm/W			
		830 840	110lm/W	80B 80W	B W	
			930 940			

830: RA80 3000K, **840:** RA80 4000K, **930:** RA90 3000K, **940:** RA90 4000K, **TW:** opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, **OP:** 115° - Przystona opal / Opal aperture, **PR:** 90° - Przystona pryzmatyczna / Prismatic aperture, **50°/80°B:** Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, **50°/80°W:** Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. **Kolor obudowy / Casing color:** **B** - czarny / black, **W** - biały / white

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters


Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing color	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD11 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD11PRO358300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD11PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD11PRO358300PB_DALI



ALLDAY INSPIRE ONE natynkowy / surface mount, zwieszany /pendant mount, kinkiet / sconce, na szynę 3F / 3-phase on-track mount



Sposób montażu / Types of mounting:
natynkowy / surface mount, zwieszany / pendant mount, kinkiet / sconce, na szynę 3F / 3-phase on-track mount



Kierunek świecenia / Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing color:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any color from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems



Długości opraw / Lengths of luminaires:

30W / 35W A:1120mm, B:74mm, C:44mm 2,2kg
46W / 55W A:1680mm, B:74mm, C:44mm 2,8kg

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność Efficacy	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing color	Sterowanie Control
ALD9 PRO	35 55	830 840	80lm/W	OP	B W	_DALI _CASAMBI _SMART _DIM niedostępny w opcji TW not available in TW op
		930 940	70lm/W			
		TW	80lm/W			
		830 840	105lm/W	PR	B W	
		930 940	95lm/W			
		TW	105lm/W			
	30 46	830 840	135lm/W	50B 50W	B W	
		930 940	125lm/W			
	35 55	TW	100lm/W			
	30 46	830 840	135lm/W	80B 80W	B W	
		930 940	125lm/W			
	35 55	TW	100lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystłona opal / Opal aperture, PR: 90°- Przystłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing color	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO358300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO358300PB_DALI



3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE ONE

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm²clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling


WOJ+04790

WOJ+04789



Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05578



Zawiesia
Slings
WOJ+04939



Akcesorium do montażu na szynoprzewód
Mounting elements for 3phase track
WOJP06211 WOJP06212



WOJ+05548 WOJ+05577

WOJ+05576 WOJ+05546

WOJP06210

Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m

WOJP06209



WOJP06208



Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m



WOJP06207

MINI16/MINI28 ALLDAY INSPIRE ONE

natynkowy / surface mount



MINI16



MINI28



Sposób montażu / Types of mounting:
natynkowy / surface mount



Kolor obudowy:
Casing color:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any color from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Kierunek świecenia /
Beam direction:




Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Oprawy MINI16 i MINI28 dostępne są w każdej optyce: z przystoną pryzmatyczną i opal oraz soczewkami dark light 50° i 80°. MINI16 and MINI28 luminaires are available in all optics: with a prismatic and opal apertures as well as with 50° and 80° dark light lenses.



Zaślepki końcowe i zaczepy do montażu w komplecie z oprawą. Brak możliwości aranżacji z ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.

End caps and hooks for mounting included with the luminaire. Cannot be arranged with ALLDAY INSPIRE ELEMENTS.

Długości opraw / Lengths of luminaires:

10W A:160mm, B:74mm, C:44mm 0,335kg

17W A:280mm, B:74mm, C:44mm 0,530kg

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters MINI ALLDAY INSPIRE ONE

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność Efficacy	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing color	Sterowanie Control
ALD9 PRO	10	830 840	65lm/W	OP	B W	—
	17	830 840	66lm/W 67lm/W			
	10	830 840	70lm/W	PR	B W	
	17	830 840	75lm/W 80lm/W			
	10 17	830 840	110lm/W	50B 50W	B W	
		930 940	110lm/W			
		830 840	110lm/W	80B 80W	B W	
		930 940	110lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przystona opal / Opal aperture, PR: 90° - Przystona pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing color	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO358300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO358300PB_DALI



ALLDAY INSPIRE ONE IP44 kinkiet / sconce



Sposób montażu / Types of mounting:
kinkiet / sconce



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing color:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any color from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan
aluminum, polycarbonate

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems




Długości opraw / Lengths of luminaires:

17W A:565mm, B:74mm, C:66mm 1,44kg

35W A:1120mm, B:74mm, C:66mm 2,32kg

55W A:1680mm, B:74mm, C:66mm 2,88kg

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)



1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE ONE IP44

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność Efficacy	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing color	Sterowanie Control
ALD15 PRO	17	830 840	80lm/W	OP	B W	_DALI _CASAMBI
		930 940	70lm/W			
		TW	80lm/W			
		830 840	105lm/W	PR	B W	
		930 940	95lm/W			
		TW				
	35 55	830 840	80lm/W	OP	B W	_DALI _CASAMBI _SMART _DIM
		930 940	70lm/W			
		TW	80lm/W			
		830 840	105lm/W	PR	B W	
		930 940	95lm/W			
		TW	105lm/W			

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing color	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD9PRO358300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD9 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD9PRO358300PB_DALI







Zainspiruj się światłem. Wyrażaj siebie w domu i w pracy.
Get inspired by the light. Express yourself at home and at work.



ALLDAY INSPIRE TWO zwieszany / pendant mount, kinkiet / sconce



Sposób montażu / Types of mounting:
zwieszany / pendant mount, kinkiet / sconce



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing color: biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any color from RAL palette)

Materiał:
Material: aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland



* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems



Długości opraw / Lengths of luminaires:

39W / 44W / 55W A:1120mm, B:74mm, C:44mm **2,55kg**
63W / 72W / 90W A:1680mm, B:74mm, C:44mm **2,7kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)

1 Wybierz parametry oprawy / Select your luminaire parameters ALLDAY INSPIRE TWO

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	RA/CRI	Skuteczność Efficacy	Optyka Optics	Kolor obudowy Casing color	Sterowanie Control
ALD10PRO	44W 72W	830	80 lm/W	OP	B W	_DALI _CASAMBI _SMART _DIM niedostępny w opcji TW not available in TW opt
		840	80 lm/W			
	930 940	70 lm/W				
		55W 90W	TW	80 lm/W		
	44W 72W		830	105 lm/W	PR	
		840	105 lm/W			
	930 940	95 lm/W				
		55W 90W	TW	105 lm/W		
	39W 63W		830	135 lm/W	50B 50W	
		840	135 lm/W			
	930 940	125 lm/W				
		55W 90W	TW	100 lm/W		
	39W 63W		830	135 lm/W	80B 80W	
		840	135 lm/W			
	930 940	125 lm/W				
		55W 90W	TW	100 lm/W		

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white

2 Stwórz kod oprawy / Create your luminaire code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus Frame	+	Moc Power	+	RA/CRI	+	Optyka Optics	+	Kolor obudowy Casing color	+	Sterowanie Control
-----------------	---	--------------	---	--------	---	------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------

np. dla parametrów: ALD10 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD10PRO358300PB_DALI
E.g. for the following parameters: ALD10 PRO 35 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD10PRO358300PB_DALI



3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE TWO

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm²clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling

WOJ+04790

WOJ+04789



Łącznik liniowy
Linear connector
WOJ+05578



Zawiesia
Slings
WOJ+04939



Zaślepka
End cap



WOJ+05548 WOJ+05577



WOJP06210

Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,12m



WOJP06209

WOJ+05576 WOJ+05546



WOJP06208



Akcesorium kinkiet do / Wall mounting bracket for: ALD 9/10 1,68m



WOJP06207

ALLDAY INSPIRE TRACK 1F

natynkowy / surface mount,
zwieszany / pendant mount,



Sposób montażu / Types of mounting:
natynkowy / surface mount,
zwieszany / pendant mount



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing color:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any color from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium
aluminum

Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland




Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems:



Długości opraw / Lengths of luminaires:

A:560mm, B:74mm, C:44mm **1,2kg**

(A- długość oprawy bez zaślepek końcowych / the length of the luminaire without end caps)



1 Dostępne opcje / Options available ALLDAY INSPIRE TRACK 1F

Korpus Frame	Moc (W) Power (W)	Kolor obudowy Casing color	Kod produktu Product code
ALD17TRACK1F	max.500W	B - czarny W - biały	WOJP06850 WOJP06851

2 Skompletuj zestaw z oprawą 1F Spectrum Led oraz źródłem Spectrum Smart Complete the set with the 1F luminaire Spectrum Led and the Spectrum Smart source



WOJP06847



WOJP06846



3 Dobierz odpowiednie akcesoria do / Choose the accessories for: ALLDAY INSPIRE TRACK 1F

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0.75mm² clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling


WOJ+04790

WOJ+04789



Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735



Łącznik liniowy
Linear connector


WOJ+05578



Zawiesia
Slings

WOJ+04939

Zaślepka
End cap

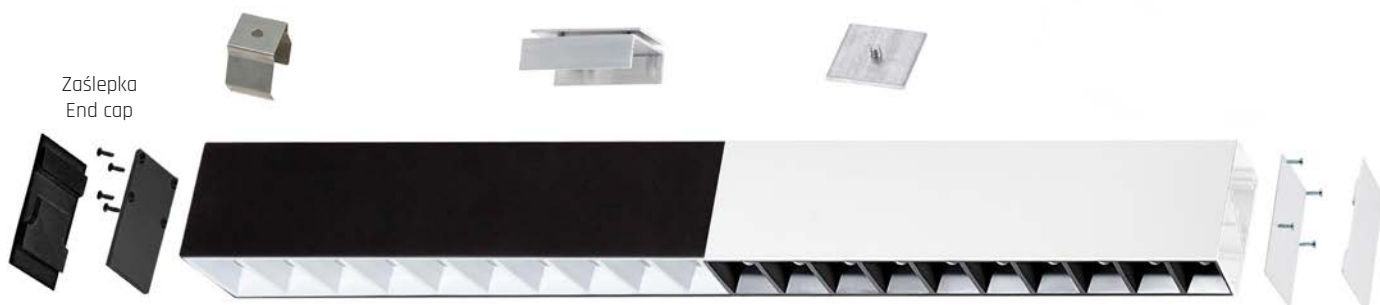

WOJ+05548 WOJ+05577

WOJ+05576 WOJ+05546


ALLDAY INSPIRE ELEMENTS

natynkowy / surface mount,
zwieszany / pendant mount,



Sposób montażu / Types of mounting:

natynkowy / surface mount, zwieszany / pendant mount



Kierunek świecenia /
Beam direction:



Kolor obudowy:
Casing color:

biały, czarny (na zamówienie każdy kolor z palety RAL)
white, black (on demand, any color from RAL palette)

Materiał:
Material:

aluminium, poliwęglan, PMMA
aluminum, polycarbonate, PMMA




Wyprodukowane w Polsce / Made in Poland

Odpowiedni do systemów sterowania / Suitable for control systems



* Możliwość wykonania oprawy w IP40 na specjalne zamówienie / The luminaire can be made in IP40 on a special request.

1 Wybierz parametry łącznika ALLDAY INSPIRE ELEMENTS

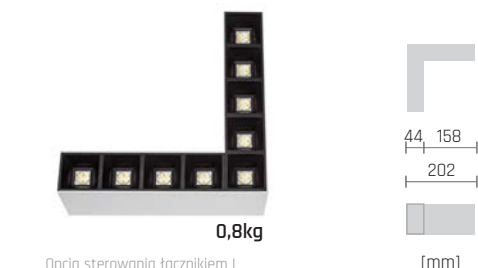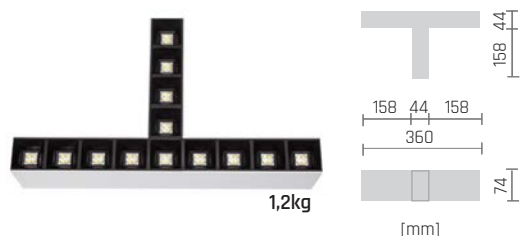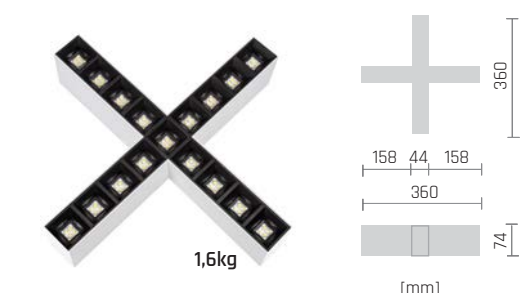

Opcja sterowania łącznikiem L
dostępna jest w połączeniu z oprawą liniową

Łącznik	Moc	RA / CRI	Skuteczność świetlna	Optyka	Kolor obudowy	Sterowanie
ALD13PRO	27	830 840	70 lm/W	OP	B W	
		930 940	60 lm/W			
		TW	70 lm/W			
		830 840	90 lm/W	PR	B W	
		930 940	80 lm/W			
		TW	90 lm/W			
		830 840	115 lm/W	50B 50W	B W	
		930 940	105 lm/W			
		TW	85 lm/W			
		830 840	115 lm/W	80B 80W	B W	
		930 940	105 lm/W			
		TW	85 lm/W			
ALD14PRO	16	830 840	70 lm/W	OP	B W	_DALI _CASAMBI _SMART _DIM niedostępny w opcji TW not available in TW option
		930 940	60 lm/W			
		TW	70 lm/W			
		830 840	90 lm/W	PR	B W	
		930 940	80 lm/W			
		TW	90 lm/W			
		830 840	115 lm/W	50B 50W	B W	
		930 940	105 lm/W			
		TW	85 lm/W			
		830 840	115 lm/W	80B 80W	B W	
		930 940	105 lm/W			
		TW	85 lm/W			
ALD12PRO	13	830 840	70 lm/W	OP	B W	
		930 940	60 lm/W			
		TW	70 lm/W			
		830 840	90 lm/W	PR	B W	
		930 940	80 lm/W			
		TW	90 lm/W			
		830 840	115 lm/W	50B 50W	B W	
		930 940	105 lm/W			
		TW	85 lm/W			
		830 840	115 lm/W	80B 80W	B W	
		930 940	105 lm/W			
		TW	85 lm/W			

niedostępny
w opcji TW
not available
in TW option

830: RA80 3000K, 840: RA80 4000K, 930: RA90 3000K, 940: RA90 4000K, TW: opcja płynnego sterowania natężeniem światła i temperaturą barwową od 2700-6500K / available seamless control of light intensity and color temperature from 2700-6500K, OP: 115° - Przysłona opal / Opal aperture, PR: 90° - Przysłona pryzmatyczna / Prismatic aperture, 50°/80°B: Soczewka 50°/80° reflektor czarny / Lens 50°/80° black spotlight, 50°/80°W: Soczewka 50°/80° reflektor biały / Lens 50°/80° white spotlight. Kolor obudowy / Casing color: B - czarny / black, W - biały / white

2 Stwórz kod łącznika / Create your connector code

Połączenie poniższych parametrów stworzy kod oprawy / Your luminaire code consists of the following parameters

Korpus
Frame

+

Moc
Power

+

RA/CRI

+

Optyka
Optics

+

Kolor obudowy
Casing color

+

Sterowanie
Control

np. dla parametrów: ALD12 PRO 13 + 830 + OP + B + _DALI otrzymujemy kod: ALD15PRO138300PB_DALI

E.g. for the following parameters: ALD12 PRO 13 + 830 + OP + B + _DALI the code is: ALD15PRO138300PB_DALI



Zasilanie przelotowe w standardzie opraw i łączników serii ALLDAY INSPIRE, umożliwia połączenie w jednym obwodzie aż do 20 szt. opraw (w tym wypadku zalecane jest zabezpieczenie obwodu B10 lub C10).

Through power supply provided as standard for luminaires and connectors in ALLDAY INSPIRE series, allows to combine up to 20 luminaires in one circuit (in this case it is recommended to protect the B10 or C10 circuit).

Możliwość tworzenia dowolnych kombinacji opraw liniowych z łącznikami lub samych łączników między sobą.
Possibility to create any combination of linear luminaires with connectors or just connectors among themselves.

3 Dobierz odpowiednie akcesoria do systemu / Choose the accessories for system ALLDAY INSPIRE ELEMENTS

Przewód OMY 3×0,75mm² oplot bezbarwny 1,5mb
Electric cable OMY 3×0,75mm² clear braid 1.5mb
WOJ+04553

Podsufitka / Soffit ceiling

WOJ+04790

WOJ+04789

Zaślepka
End cap

WOJ+05577

WOJ+05548

Komplet do montażu natynkowego
Surface-mounting system

1,12m - WOJ+05734 1,68m - WOJ+05735

Łącznik liniowy
Linear connector

WOJ+05578

Zawiesia
Slings

WOJ+04939

Zaślepka
End cap

WOJ+05576 WOJ+05546



MONTAŻ / MOUNTING



Montaż naścienny On-wall mount

Kinkiet sprawdzi się szczególnie w miejscach gdzie, zastosowanie opraw sufitowych nie jest możliwe np. wysokie klatki schodowe czy skomplikowane sklepienia, ale także w pomieszczeniach, w których wertykalne oświetlenie pozwoli na równomierne doświetlenie przedmiotu lub postaci np. garderoby, przymierzalnie. Dodatkowo wersja z podwyższonym IP44 sprawdzi się w miejscach o podwyższonej wilgotności typu łazienka.

The sconce will be particularly useful in places where the use of ceiling luminaires is not possible, e.g. high staircases or complicated vaults, but also in rooms where vertical lighting will allow for uniform illumination of an object or figure, e.g. closets or fitting rooms. Additionally, the version with increased IP44 will be suitable for places with higher humidity, such as bathrooms.

oświetlenia górne / overhead lighting



oświetlenia wertykalne / vertical lighting



Używając ściennego oświetlenia wertykalnego światło w przymierzalni rozchodzi się równomiernie, zapobiega tworzeniu niekorzystnych cieni na twarzy i deformacji sylwetki.

When using the vertical wall lighting, the light in the fitting room is distributed evenly thus preventing unfavorable shadows on the face from arising and the silhouette from looking misshapen.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

uchwyt do montażu naściennego 1,68m
wall-mounting bracket 1.68m

■ WQJP06208 □ WQJP06207



uchwyt do montażu naściennego 1,12m
wall-mounting bracket 1.12m

■ WQJP06210 □ WQJP06209



zaślepki końcowe
end caps

standard premium
■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548
□ WQJ+05576 □ WQJ+05546



łącznik liniowy
linear connector

WQJ+05578



Montaż na szynoprzewód On-track mount

Taki typ montażu sprawdzi się zwłaszcza we wnętrzach o dużej częstotliwości zmian ekspozycji, jak np. salony sprzedaży czy sklepy. Możliwość swobodnego przemieszczania i zestawiania z innymi typami opraw na szynoprzewód, pozwala na uzyskanie nieograniczonych sposobów aranżacji wnętrza.

This type of mounting is especially suitable for interiors with high frequency of exposure changes, such as showrooms or stores. The possibility of free movement and combination with other types of on-track luminaires allows to create unlimited solutions for interior design.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

element montażowy do szynoprzewodu
mounting element for busbar

■ WQJP06212 □ WQJP06211



zaślepki końcowe
end caps

standard premium
■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548
□ WQJ+05576 □ WQJ+05546





Montaż podtynkowy Flush mount

Ten sposób montowania opraw będzie bardzo dobrym rozwiązaniem w pomieszczeniach o mocno obniżonym suficie oraz wszędzie tam, gdzie stawiamy na odpowiednie oświetlenie w minimalistycznej formie dzięki "ukryciu" opraw w suficie.

This way of mounting the luminaires will provide a very good solution in rooms with a much lowered ceiling and in all those places where we focus on appropriate lighting in a minimalist form by "hiding" the luminaires in the ceiling.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

zaślepki podtynkowe
flush-mounted caps

■ WQJ+05581 □ WQJ+05580



łącznik liniowy podtynkowy
flush-mounted linear connector

WQJ+05582



Montaż natynkowy Surface mount

To rozwiązanie jest szczególnie polecane w pomieszczeniach, gdzie instalacja podtynkowa oprawy jest niemożliwa. Zaletą jest również prosty i szybki montaż. Oprawy natynkowe nadadzą charakter wnętrzu. Bardzo dobrze sprawdzą się w gabinetach, salach konferencyjnych itp.

This solution is especially recommended in rooms where flush mounting of the luminaire is not possible. Another advantage is the simple and quick installation. Surface-mounted luminaires will give character to the interior. They will work very well in offices, conference rooms, etc..

akcesoria montażowe / mounting accessories:

zestaw do montażu natynkowego dla ALD9
surface-mounting system for ALD9

1,12m - WQJP05734 1,68m - WQJP05735

1,12m=2x
1,68m=3x



łącznik liniowy
linear connector

WQJ+05578



zaślepki końcowe
end caps

standard premium

■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548

□ WQJ+05576 □ WQJ+05546



Montaż zwieszany Pendant mount

Opcja zwieszenia opraw liniowych pozwala na lepsze doświetlenie miejsc pracy. Ten typ montażu jest również przeznaczony do wnętrz wysokich czy o pochylonych dachach, w których montaż opraw bezpośrednio na suficie może być utrudniony.

The option of pendant linear luminaires allows for better illumination of workplaces. This type of mounting is also designed for high or sloping roof interiors, where mounting the luminaires directly on the ceiling may prove difficult.

akcesoria montażowe / mounting accessories:

zawiesia
slings

WQJ+04939



podsufitka
soffit ceiling

■ WQJ+04789
□ WQJ+04790



przewód OMY 3×0,75mm²
oplot bezbarwny 1,5mb
electric cable OMY 3×0,75mm²
clear braid 1.5mb



WQJ+04553

zaślepki końcowe
end caps

standard premium

■ WQJ+05577 ■ WQJ+05548

□ WQJ+05576 □ WQJ+05546



łącznik liniowy
linear connector
WQJ+05578



SPECTRUM SMART

- + Sterowanie inteligentnym oświetleniem przez mobilną i darmową aplikację Spectrum SMART, dostępną w wersji na Android lub iOS.
Control of intelligent lighting via free mobile application Spectrum SMART available on Android or iOS.
- + Twoje konfiguracje danych są synchronizowane w zaszyfrowanej chmurze, co pozwala na kontrolowanie oświetlenia poza domem i gwarantuje poczucie bezpieczeństwa.
Your data configurations are synchronized in an encrypted cloud, which allows you to control the lighting when you are away from home and guarantees a sense of security.
- + Możliwość zmiany ustawienia i dowolnego sterowania oświetleniem w Twoim domu z każdego miejsca na świecie.
Possibility to change the setting and control the lighting in your home from anywhere in the world.
- + Automatyzacja działań zgodnie z ustalonym harmonogramem lub minutnikiem.
Automation of actions according to a fixed schedule or timer.
- + Grupowanie urządzeń, tworzenie własnych scenariuszy oraz definiowanie scen.
Grouping devices, creating your own scenarios and defining scenes.
- + Możliwość posiadania większej ilości urządzeń sterujących lub udostępniania urządzenia innym osobom.
Possibility of having more control devices or sharing the device with others.
- + Wsparcie posprzedażowe - chat na stronie internetowej, FAQ na stronie i w aplikacji.
After-sales support - chat on the website, FAQ on the website and in the application.



Możliwość regulacji / Adjustable:

CCT 2700K (WW) – 6500K (CW)

Zmiana temperatury barwowej / Color temperature adjustment



ŚCIEMNIALNA / DIMMABLE

Aplikacja / ściemniacz Spectrum SMART
Spectrum SMART application / dimmer

Możliwość współpracy z:
Compatible with:



Pobierz darmową aplikację:
Download free application:
www.spectrumsmart.pl/app

Wejdź na / Check our website:
www.spectrumsmart.pl



TUNABLE WHITE

- + Umożliwia płynne sterowanie natężeniem światła i temperaturą barwową.
Tunable White technology enables seamless control of lighting intensity and color temperature.
- + Technologia bazuje na koncepcji Human Centric Lighting, która stawia człowieka w centrum projektowania oświetlenia oraz uwzględnia jego rytm dobowy.
The technology is based on the Human Centric Lighting concept, which puts people at the center of lighting design and takes into account their daily rhythm.



- + Zapewnia jednolitość barwy w całym pomieszczeniu niezależnie od temperatury barwowej jak i poziomu natężenia światła naturalnego.
It ensures uniformity of color in the entire room regardless of the color temperature and level of intensity of natural light.
- + Sterowanie oparte o intuicyjną aplikację Casambi przyjazną dla nowych użytkowników jak również umożliwiającą szczegółową konfigurację dla bardziej wymagających.
The control is based on the Casambi application, which is friendly for both the first-time users and more demanding ones as it is both intuitive and allows for detailed configuration.

DALI

- + Sterowanie za pomocą sterowników marki WAGO.
Control with WAGO controllers.
- + Cyfrowe rozwiązanie umożliwiające zaawansowane sterowanie dużymi systemami oświetlenia.
Digital solution for advanced control of large lighting systems.
- + Pozwala na ustawienie pełnej automatyzacji oświetlenia na całej powierzchni inwestycji.
Possibility of setting up full automation of lighting on the whole investment area.



Jak zbudowany jest system / What is the structure of the system?




1-10V DIM

- + Rozwiązanie ekonomiczne, a jednocześnie nie wymagające zaawansowanej konfiguracji ze strony instalatora.
A cost-effective solution that does not require advanced configuration by the installer.

1-10V DIM

Jak zbudowany jest system / What is the structure of the system?

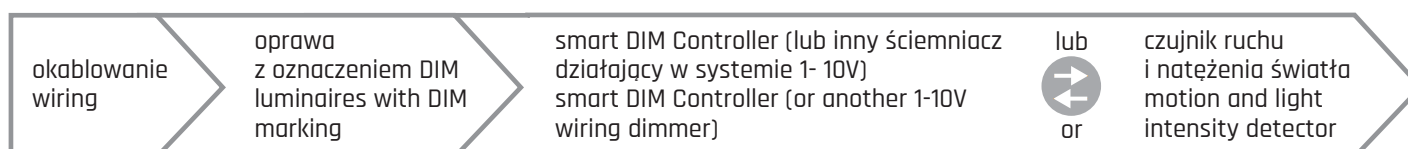



- + Casambi system sterowania oświetleniem oparty o technologię Bluetooth Low Energy - nie wymagającą dodatkowych routerów czy silnego sygnału na całej powierzchni, gdzie uruchomione są oprawy. Swoją elastyczność i łatwość w projektowaniu zawdzięcza braku konieczności dodatkowego okablowania. Sprzyja to także obniżeniu kosztów inwestycyjnych.
Lighting control system based on Bluetooth Low Energy technology - no need for additional routers or strong signal on the whole surface where the luminaires are used. It owes its flexibility and ease of design to the lack of need for additional wiring. It also helps to reduce investment costs.
- + Zarządzanie oprawami jest bezprzewodowe i bazuje na darmowej aplikacji dostępnej na nowe urządzenia mobilne typu tablet, laptop czy smartphone. Aplikacja do pobrania z App Store oraz Google Play.
Luminaire control is wireless and based on a free application available for new mobile devices, such as tablet, laptop or smartphone. The application can be downloaded from the App Store and Google Play.
- + Możliwość wykorzystania czujników ruchu, natężenia oświetlenia oraz przycisków zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych w technologii EnOcean.
Possibility to use motion and light intensity sensors as well as switches, both wired and wireless, in EnOcean technology.

Dostępne komponenty i akcesoria / Available components and accessories



Przycisk bezprzewodowy
w technologii ENOCEAN
ENOCEAN wireless switch



czujnik obecności
i natężenia światła
presence and light
intensity detector



Xpress - włącznik 4 sceny/grupy,
sterowanie kolorem i natężeniem
Xpress - 4 scenes/groups switch,
color and intensity control



darmowa Aplikacja dla instalatorów
i wygodne narzędzie dla użytkowników
Xpress - 4 scenes/groups switch,
color and intensity control

ALLDAY INSPIRE IN - od 5 dni roboczych w zależności od ilości i wariantu oprawy
ALLDAY INSPIRE ONE - od 5 dni roboczych w zależności od ilości i wariantu oprawy
ALLDAY INSPIRE TWO - od 5 dni roboczych w zależności od ilości i wariantu oprawy
ALLDAY INSPIRE ELEMENTS - od 10 dni roboczych w zależności od ilości i wariantu oprawy


Terminy realizacji należy każdorazowo potwierdzić z przedstawicielem handlowym.

ALLDAY INSPIRE IN - from 5 working days depending on the quantity and variant of the luminaire
ALLDAY INSPIRE ONE - from 5 working days depending on the quantity and variant of the binding
ALLDAY INSPIRE TWO - from 5 working days depending on the quantity and variant of the luminaire
ALLDAY INSPIRE ELEMENTS - from 10 working days depending on the quantity and variant of the luminaire

The delivery dates should be confirmed each time with the sales representative.

Skonfiguruj twoje oświetlenie i wejdź na:
Configure your lighting and go to:

konfigurator.spectrumled.pl

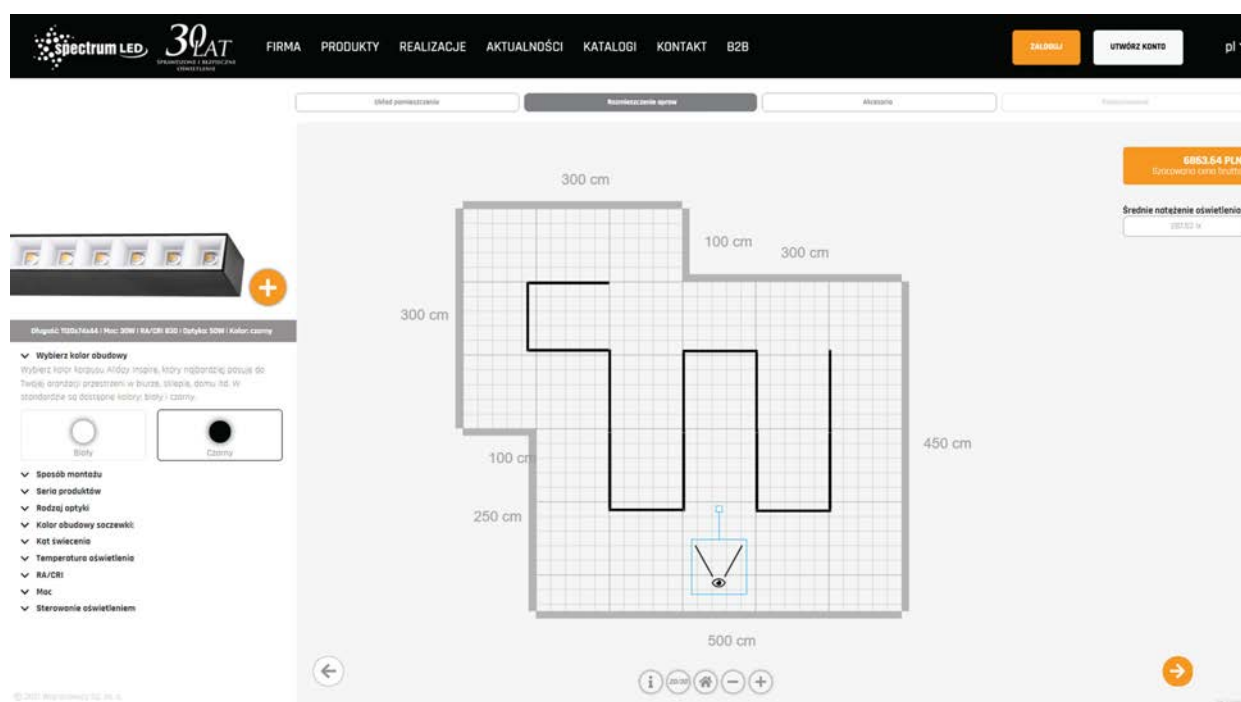



www.spectrumled.pl